


HiFuture




SMARTPODS 2

TWS Earbuds

User Manual

Unboxing




SMARTPODS 2




Charging Case



TYPE C charging cable






Silicone Ear-tips



User Manual


Please refrain from using any damaged components.
Contact your local authorised HiFuture distributor/customer service.

Device Overview




Auto on & Pairing & Auto off


A: Ensure to remove stickers from both buds and charge full before using. After that, open the top cover to Power on.



B: Tap "HiFuture SmartPods2" from the smartphone's Bluetooth menu. There's a voice prompt "Your Device is Connected" after successful connection.




C: Both buds will be AUTO OFF after put into case and with cover closed approximately 3 seconds or disconnected with smartphone over 5 minutes.



* Please charge earbuds before using.

Tap Instructions



Not all device support this functionality



Double Tap
L Earbuds



Double Tap
R Earbuds



Tap R Earbuds for
2 seconds



Tap L Earbuds for
2 seconds



Short Tap
L or R Earbuds



**Long Tap L or R
earbuds for 2 seconds**



Short Tap the
L or R earbuds



Tap 4 times on the
L or R earbud for
Last Number Redial



Tap 3 times on the
L earbud to Activate
/Quit Siri or
Google Assistance



Tap 3 times
On R earbud




Tap again 3 times
On R earbud



Long tap L or R
earbud for
5 seconds

Manual OFF

Long tap L and R earbuds for 5 seconds to Power OFF in free mode
(Music, Calling and Gaming Modes invalid)



Manual ON

While earbuds in OFF mode, Long Tap L and R earbuds for 2 seconds to Power ON.

Factory Rest



Step 1, Place both earbuds into charging case




Step 2, Do not close charging case cover



Step 3, Hold rear multi-function button for approximately 8 seconds until indicator lights flash



Step 4, Remove "HiFuture SmartPods2" from your Device's Bluetooth list



**After Resetting, delete the paired "HiFuture SmartPods2" from your devices and re-pairing it.*

Important Safety Instructions

1. Please do not use device near any form of heat sources.
2. Please use accessories specified by the manufacturer.
3. Please refer all servicing to qualified personnel should there be any form of damage to the device.
4. Keep this user manual for future reference/ troubleshooting
5. Please heed ALL safety cautions

Safety cautions


1. Keep device AWAY from fire and heat sources at all times.
2. Do NoT attempt to disassemble or alter the device.
3. Do NoT expose the device to excessive heat .(Direct sunlight e. g).
- 4.Do NOT immerse/ expose device to any form of fluids.

Warning

Using earphones at moderate to high volumes for extended periods of time will result in permanent hearing damage. We recommend that you keep media playback volume level from low to moderate at all times. please do not use earphones while performing activities that require hearing surrounding noises/ sounds. (Driving, Cycling, jogging etc.)

Indicators' Descriptions

1. Without Charging cable



| | | | | |
|----------------------|--|-------------------------------|---|---------------------------|
| Battery Low | Open/Close Top Cover | Short Press rear Multi-Button | Charing earbuds in the case | Put earbuds into the case |
| LED1 flashes quickly | LED1 lights up for 10 seconds and turn off automatically | | LED2 flashes 5 seconds and turn off automatically | |

2. Charging by external TYPE-C cable



| | |
|---|----------------------|
| Charging | Fully Charged |
| LED2 flashes white 1 time per 3 Seconds | LED2 always ON white |


The LED1 doesn't light up while charging by external power cable.

3.Resetting Indicators



| | |
|---|--------------------------------------|
| Both earbuds inside the charging case with top cover opened | Long press rear button for 8 Seconds |
| | Both LED1 & LED2 flashes 10 seconds |

Battery




SmartPods2 powers off automatically after 5 minutes of inactivity

SmartPods2 has up to 4 hours playback time +20 hours with charging case

* Tested by Medium Level Volume by IOS14.3 device with POP music

Charging

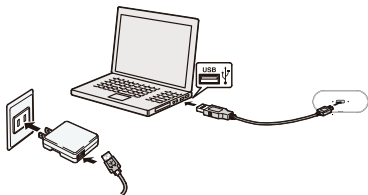

Use type C charging cable to charge.

*Recommended Charging voltage: 5V@500mA to 1A

SmartPods2 powers off automatically after 5 minutes of inactivity*

Battery will be discharged automatically is left unused over a long period of time

Voice prompt

Power ON

Pairing

Your device is connected

Your device is disconnected

Battery Low

Power OFF

Min.& Max. Volume Alarm

Reject or End Call Alarm * Available for some Android phones, not support IOS phones


Reset Succeed Alarm

Gaming Mode ON*

Gaming Mode OFF

*The Gaming Mode is design for Game Playing which enables lower Bluetooth latency, it might lower the connection quality while in Music Listening with this functionary ON.

Cleaning & maintenance



wipe down SmartPods2 with a soft dry cloth.

Remove silicone ear-tips and clean with cotton buds.

Troubleshooting

I can't find "HiFuture SmartPods2" on my bluetooth device's list/unstable connection

1. Make sure "SmartPods2" and your device are within Bluetooth working distance.
2. Make sure SmartPods2 is charged and has enough power.
3. Perform a factory reset and re-attempt to pair again.

Disconnection occurred within bluetooth working distance.

1. Please make sure there are no metals or other materials within a relatively close range which will interfere with the Bluetooth connection.

The tap controls don't seem to be working.

1. Check if the earbuds are connected with your Bluetooth device.
Recommended devices operating system - iOS 8.0/ Android 4.3 and above.
2. Tap sensors are only activated 1 second after successful connection to avoid mis-operation.

Customer service

For more product information please visit www.hifuturegroup.com

Contact your local authorised dealer/ customer service. Refer to the warranty label provided in the box.

email: info@hifuturegroup.com



Service hot line: +86 755 8256 1018

Limited Warranty

Note: Disassembling device voids warranty

Note: Liquid submersion voids warranty

各部の名称と機能



イヤホンをリセットする時に役立つ

付属品



イヤホン



充電ケース



取扱説明書



S・Lのイヤピース(Mがイヤホンに装着済み)



USB Type-Cケーブル

はじめに

- このたびは弊社のワイヤレスイヤホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

電源ON/OFF

電源ON: イヤホンの遮断シートを取り外して充電ケースに取り付けて蓋を閉めてください。充電後蓋を開ける時、イヤホンの電源は自動でオンになり、「Power ON」の音声聞こえます。又は左右それぞれのタッチセンサー部を約2秒間長タッチして電源もオンになります。

電源OFF: 充電ケースに収納してケースのフタを閉めると、イヤホンの電源は自動でオフになります。

または左右どれかのタッチセンサー部を約5秒間長タッチして電源もオフになり、「Power OFF」の音声聞こえます。



初回ペアリング

- ①接続機器のBluetoothをONにしてください。
- ②イヤホン同士をケースから取り出すと、自動的にペアリングし、完了時「Pairing」の音声聞こえます。
- ③接続する機器の画面に本機「HiFuture SmartPods 2」が表示されたら選択してください。

④接続完了場合、「Your device is connected」の音声がかかります。

※初めて接続する場合は、ペアリングを行う必要があります。その後、再度ペアリングを行う必要はありません。

※ペアリング機器を変更したい場合（10m以内）、必ず前の機器とのペアリングを解除する必要があります。

操作方法一覧

|  | | L(左側) | R(右側) |
|---|-------------------|---------------|----------|
|  | 再生/一時停止 | 1 回タッチ | |
| | 曲送り | - | 2 秒間長タッチ |
| | 曲戻し | 2 秒間長タッチ | - |
|  | 着信受話 | 着信時に 1 回タッチ | |
| | 通話終了 | 通話中に 1 回タッチ | |
| | 着信拒否 | 着信時に 2 秒間長タッチ | |
|  | 音量上げる | - | 2 回連続タッチ |
| | 音量下げる | 2 回連続タッチ | - |
|  | Siri 起動 | 3 回連続タッチ | - |
|  | GamingMode ON/OFF | - | 3 回連続タッチ |

充電方法

充電ケースでイヤホンを充電する

充電ケースには充電式電池が内蔵されているので、イヤホンを充電ケースに収納して充電を開始します。

充電ケースを充電する

付属のUSB Type-CケーブルのType-C側を充電ケースのバッテリージャックに接続し、Type-A側をパソコン或はACアダプターなどに接続して、充電ケースの充電を開始します。

※ランプが点滅⇒充電中 ランプが点灯⇒充電完了



製品仕様

- 製品型番： SmartPods 2
- Bluetooth version: V5.0
- 対応プロファイル： HFP, HSP, A2DP, AVRCP
- 対応コーデック： SBC AAC
- 再生周波数： 20Hz - 20kHz
- 通信距離： 最大10m（遮蔽物のない）
- 防水規格： IPX5
- 充電ポート： USB Type-C
- 入力電圧/電流： DC5V/1A
- バッテリー容量： イヤホン片耳35mAh/充電ケース500mAh
- 再生時間： 最大4時間+最大20時間(充電ケース付き)
- 充電時間： イヤホン1時間/充電ケース1.5時間
- イヤホンサイズ： 40.5x21.4x23.0mm
- 充電ケースサイズ： 53.3x57.0x23.0mm
- 製品重量： 44g（イヤホン片耳4.5g*2/充電ケース35g）

故障かな？と思ったら

Q: ペアリングができない

A: ①10m以内の場合、他の機器とペアリングしていないことを確認してください。

②Bluetooth機器の本製品とのペアリング情報を削除してから、再度本製品とペアリングしてください。

Q: 片方のイヤホンの音しか聞こえない

A: ①接続するスマホがiPhoneの場合、iPhoneのオーディオの設定が片側のみになったのかを確認してください。

②片側のみ電源がオンになっているのかを確認してください。

注: デュアルホストイヤホンですから、イヤホン片側の電源をオンにすると片側しか聞こえません。

③イヤホンをリセットしてみてください。

【リセット方法】は以下をご参考してください。

①スマホのデバイスリストから「HiFuture SmartPods 2」を削除してください。

②イヤホン同士を充電ケースに収納して、ケースのフタを閉めないで開けるままにしてください。



③ケースのインジケータが点灯するまで、ケース後側の丸いボタンを約8秒間長押ししてください。

④スマホのBluetoothをONにして、「HiFuture SmartPods 2」をタップしてイヤホンとペアリングしてください。

品質保証



弊社は製品を出荷する前に念入りに検査しておりますが、万一、運送などで製品に不具合がある場合、お手数ですが、メール

(hifuture@hifuturegroup.com) もしくは、ショップ内のお問い合わせフォームからお問い合わせください。



対応時間：平日10:00 - 19:00

※土日祝は定休日とさせていただきますので、返事が遅くなることについて、なにとぞご理解をお願いいたします。

特別注意！

- 本製品の品質保証は、弊社が指定する正規販売店でご購入いただいたもののみ適用いたします。
- ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷、お買い上げ後の落下や運送上の故障および損傷などような場合、保証期間中でも対象外となります。
- お問い合わせの際は、注文番号やご購入年月日をお確かめいただきの上、お問い合わせください。
- 保障期間はご購入日より12ヶ月で適用いたします。
- 弊社他の製品の紹介は、ホームページ

<https://www.hifuturegroup.com>をご案内しています。

Importanti istruzioni per la sicurezza

1. Non usare i dispositivi vicini a qualsiasi forma di fonte di calore.
2. Usare solo gli accessori originali forniti nella confezione.
3. Rivolgersi a personale qualificato in caso di danni ai dispositivi.
4. Si prega di conservare con cura le istruzioni per ogni futura consultazione.
5. Leggere attentamente TUTTE le misure di sicurezza prima di usare il prodotto.

Misure di sicurezza

1. Tenere i dispositivi sempre lontano dal fuoco e da fonti di calore.
2. Non tentare di smontare o alterare i dispositivi.
3. Non esporre i dispositivi ad un eccessivo calore (es. luce solare).
4. Non immergere i dispositivi in acqua o in qualsiasi altro liquido.

Avvertenze

- Evitare di utilizzare le cuffie a livelli elevati di volume. Gli esperti in materia di udito sconsigliano l'uso continuato a volume elevato. In caso di disturbi, ridurre il volume oppure interrompere l'uso.
- Mantenere il volume a livelli moderati. In tal modo, sarà possibile udire i suoni provenienti dall'esterno, non usare mentre si guida, in bici o durante jogging su strada.
- Questo prodotto è dotato di magneti. Il posizionamento di una scheda magnetica nei pressi del prodotto potrebbe alterare il magnetismo della scheda, rendendola inutilizzabile.

Contenuto della confezione



SmartPods 2



Custodia
di ricarica



Adattatori
in silicone




Cavo di ricarica
USB/Type-C



Istruzioni
per l'uso

Prima di utilizzare il prodotto verificare l'integrità della confezione e di tutti i suoi accessori, in caso contrario contattare il rivenditore.


Panoramica sulle SmartPods 2



1. Microfono;
2. Tasto multifunzione (touch control);
3. Connettori di ricarica;
4. Luce led di stato di carica custodia;
5. Porta di ricarica Type-C;
6. Tasto Multi-funzione.

Accoppiamento alle SmartPods 2

1. Posizionare la custodia di ricarica con gli auricolari vicino al dispositivo a cui si vogliono connettere.
2. Assicurarsi che gli auricolari siano bene inseriti nella custodia, quindi estrarli entrambi: gli auricolari sono accesi.
3. Una luce led di colore blu lampeggerà sugli auricolari.
4. Avviare la ricerca BTU dal menu del proprio dispositivo.
5. Al termine della ricerca, selezionare l'auricolare "HiFuture SmartPods 2" che apparirà nella lista di periferiche trovate dal dispositivo una voce avviserà "your device is connected" (il tuo dispositivo è connesso) ad avvenuto appaiamento.
6. Gli auricolari saranno ora accoppiati.



Assicurarsi che ci sia solo un dispositivo che si stia connettendo agli auricolari.

Manuale ON/OFF

• Per accendere le SmartPods 2

Quando si estraiono gli auricolari dalla custodia sono già accesi, nel caso siano spenti premere 2 volte rapidamente su entrambi fino a che la luce led si accende. Una voce nelle cuffie dirà "POWER ON" gli auricolari sono ACCESI.

• Per spegnere le SmartPods 2

Sfiorare il tasto multifunzione di entrambi gli auricolari per almeno 5 sec. fino a che il led indicatore di colore blu non smette di lampeggiare, una voce nelle cuffie dirà "POWER OFF" gli auricolari sono SPENTI. In caso di inutilizzo dopo 5 minuti si spengono automaticamente. Se inseriti nella custodia gli auricolari si spegneranno automaticamente dopo 5 secondi.

Reset degli auricolari*

1. Assicurarsi che gli auricolari SmartPods 2 siano disconnessi dal dispositivo a cui sono stati accoppiati o da altri dispositivi Bluetooth®.
2. Riporre gli auricolari nella custodia di ricarica e non chiudere il coperchio.
3. Tenere premuto il tasto Multi-funzione per circa 8 secondi, tutti e due gli indicatori Led lampeggeranno per 10 secondi.
4. Rimuovere dalla lista Bluetooth® del dispositivo a cui erano accoppiati gli auricolari "HiFuture SmartPods 2".
5. Effettuare nuovamente la fase di accoppiamento con il dispositivo.

*Il reset si può effettuare anche quando non sono correttamente appaiate o l'audio è in una sola cuffia.



Controllo SmartPods 2



Toccare velocemente 2 volte sul touch control dell'auricolare (L) per diminuire il volume.



Toccare velocemente 2 volte sul touch control dell'auricolare (R) per aumentare il volume.



Durante la ricezione di una chiamata toccare 1 volta sul touch control dell'auricolare (L) o (R).



Durante la ricezione di una chiamata toccare sul touch control per 2/3 secondi per rifiutare la chiamata in entrata o durante la chiamata per terminarla - auricolare (L) o (R).



Sfiorare 3 volte sul touch control dell'auricolare (L) o (R).



Tocco prolungato per 2 secondi sul touch control dell'auricolare (R) per andare alla traccia successiva.



Tocco prolungato per 2 secondi sul touch control dell'auricolare (L) per andare alla traccia precedente.



Toccare 1 volta sul touch control dell'auricolare (L) o (R) per mettere in pausa la traccia.



Toccare velocemente 3 volte sul touch control dell'auricolare (R) per attivare.



Toccare velocemente 3 volte sul touch control dell'auricolare (R) per disattivare.



Tenere premuto per 5 secondi sul touch control dell'auricolare (L) o (R).



Fare riferimento al paragrafo **Reset degli auricolari**

Istruzioni vocali*

1. Power ON (acceso);
2. Pairing (accoppiamento);
3. Your device is connected (il tuo dispositivo è connesso);
4. Your device is disconnected (il tuo dispositivo è disconnesso);
5. Battery low (batteria scarica);
6. Power OFF (spento);
7. Min. & Max. volume alarm (avviso volume min/max);
8. Reject or end call alarm (avviso di rifiuto/chiusura chiamata in entrata);
9. Reset succeed alarm (avviso di ripristino riuscito).



• **Pausa / Play / Precedente / Successiva / Rispondere alle chiamate***

*Questa funzione non è supportata da tutti i device

Batteria

Prima di utilizzare le HiFuture SmartPods 2 eseguire una carica completa. Per la ricarica utilizzare il cavo messo in dotazione (Cavo Type-C).

INDICATORI LED DURANTE LA CARICA (TYPE-C INSERITO NELLE CUSTODIA DI RICARICA)


Durante la ricarica l'indicatore Led lampeggerà ogni 3 secondi (fig.2) fino al completamento della ricarica, a questo punto l'indicatore rimarrà ACCESO.

INDICATORI CUSTODIA DI RICARICA (SENZA CAVO TYPE-C INSERITO)


L'indicatore Led bianco durante l'inserimento degli auricolari lampeggerà per 5 secondi, poi sarà SPENTO.

A batteria quasi scarica l'indicatore (fig.1) led bianco lampeggerà fino al totale spegnimento a batteria completamente scarica.

Gli auricolari SmartPods 2 hanno più di 6 ore di tempo di riproduzione e più di 30 ore con la custodia di ricarica (a carica completa).



Scegliere gli adattatori in silicone corretti



Scegliere gli adattatori adeguati secondo i seguenti criteri:

1. Si adatta e forma una perfetta tenuta all'interno del canale uditivo.
2. Non cade facilmente dall'orecchio.
3. È comodo nell'orecchio.

Scegliere la misura esatta è essenziale affinché le SmartPods 2 abbiano una performance audio di massima qualità.

Pulizia e manutenzione



Strofinare le SmartPods 2 con un panno morbido e asciutto.

Rimuovere gli adattatori in silicone e pulirli con un cotton-fioc.

Connessione al dispositivo



- Una volta accoppiati al dispositivo, gli auricolari si connettono in modo automatico rimuovendo le cuffie dalla custodia di ricarica. Accertarsi che il Bluetooth® del dispositivo a cui sono state accoppiate sia attivato.
- Per disconnetterle è sufficiente riporre gli auricolari dentro la custodia di ricarica.
- Se un auricolare non dovesse funzionare, provare a rimettere entrambi gli auricolari nella custodia, chiudere il coperchio e attendere che si spengano dopodiché riprovare a estrarli dalla custodia di ricarica. In caso di persistenza del problema procedere con il reset.

Gli auricolari funzionano indipendentemente uno dall'altro, riporre un auricolare dentro la custodia non compromette il funzionamento dell'altro.

Risoluzione dei problemi

Non trovo "HiFuture SmartPods 2" sulla lista Bluetooth® / la connessione non è stabile

1. Assicurarsi che gli auricolari SmartPods 2 siano alla distanza corretta di connessione dal dispositivo a cui devono essere accoppiati. (Max 10m)
2. Assicurarsi che gli auricolari SmartPods 2 siano carichi e che abbiano sufficiente batteria.
3. Eseguire un tentativo di ripristino delle impostazioni di fabbrica e ritentare nuovamente l'accoppiamento.

La disconnessione si è verificata entro la distanza di lavoro.

1. Assicurarsi che non ci siano metalli o altri materiali vicini che disturbino la connessione e creino interferenze con la connessione Bluetooth®.

Il touch control del tasto multifunzione sembra che non funzioni

1. Assicurarsi che gli auricolari siano connessi al Bluetooth® del dispositivo associato. È raccomandato un sistema operativo iOS 8.0 / Android 4.3 o superiori.
2. I sensori dei touch control dei tasti multifunzione sono attivi soltanto dopo che la connessione con il dispositivo è avvenuta con successo (questo per evitare operazioni involontarie).


Garanzia

In caso di guasto riconsegnare il prodotto al vostro rivenditore. La possibile sostituzione del prodotto verrà effettuata durante il periodo di validità di garanzia (2 anni dalla data di emissione del documento fiscale di vendita).

La garanzia non è valida in caso di malfunzionamento causato da eventuale usura, manomissione o danneggiamento da parte dell'utente. Il danneggiamento a cui si fa riferimento può essere inteso anche come caduta accidentale.

Sarà cura del rivenditore effettuare un controllo visivo del prodotto per verificare la validità di garanzia.

Ricarica



Inserire un cavo USB di ricarica dentro la porta di ricarica:

- Voltaggio di ricarica raccomandato: 5V, corrente: 500mA.
- Le SmartPods 2 si spengono automaticamente dopo 5 min di inattività.
- La batteria si scaricherà automaticamente dopo un lungo periodo di non utilizzo.

V. 210525

HiFuture

WE MAKE THE LIFE
MORE ENJOYABLE

Made by Shenzhen Future Access Technology Co., Limited



www.hifuturegroup.com Designed in USA, Assembled in China